




摆闸


快速入门指南

UD39015B

快速入门流程指引

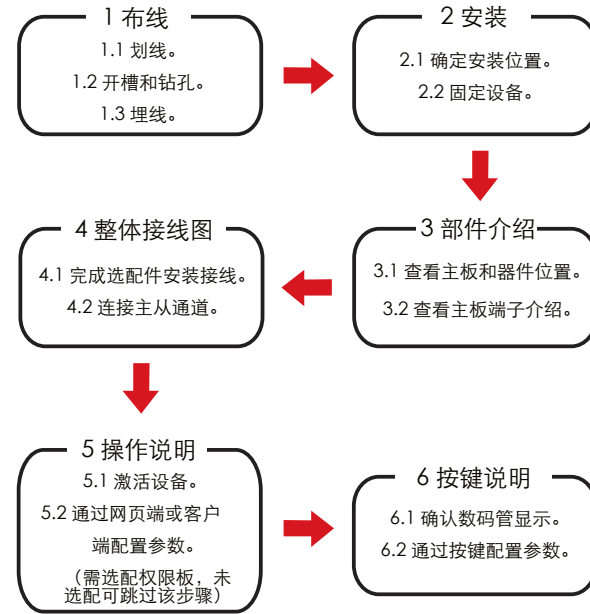

1 布线

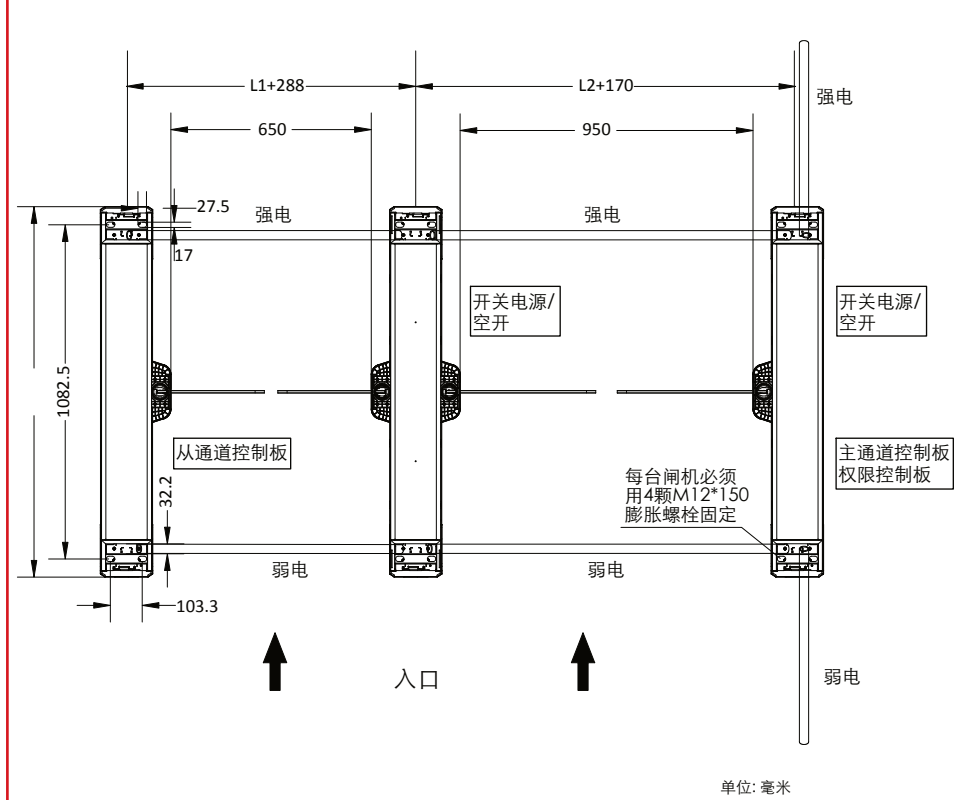

操作步骤:

1. 以最靠边的闸机中心为基准, 划两条平行线, 其间距为L1+288或L2+170mm (L1、L2为主、从通道宽度)。
2. 确定各机箱的安装孔位和出线孔并进行开槽和钻孔, 每个机箱埋下4颗膨胀螺栓。
3. 预留弱电线管、强电线管。
4. 预埋线。

图例:

- 强电: 交流电输入
- 弱电: 同步线和外设通讯线

同步线长5.5 m, 不可延长和随意更换。

外设通讯线长度无限制, 建议预埋, 以便后期外设接线使用。


- 弱电线管或强电线 (交流电线) 管, 内径均应大于30 mm。若左侧通道需要安装大功率身份证验证设备, 则需要加宽此管道。
- 若没有预埋强电线 (交流电), 需要布强电 (交流电) 线槽。强电线 (交流电线) 与同步线需分管且不能走同一个侧槽, 保证互不干扰。
- 若需要额外连接外接设备时, 视实际情况增加同步线管径或另挖一个线槽。
- 设备外接强电线缆需为加强 (双重) 绝缘线。
- 连接网络时建议使用超五类或性能更好的网线。

单位: 毫米




2 安装

- 安装步骤:**
1. 准备安装设备的工具, 清点配件, 整理安装设备的地面。
 2. 将闸机放置在预埋好的膨胀螺栓上方, 使用十字螺丝刀拧松顶盖下方4个螺钉, 打开顶盖。
 3. 拆掉刷卡面板的4个卡扣, 向后滑动移除两侧刷卡面板。
 4. 使用十字螺丝刀拆掉两侧各2个螺丝, 移除侧面维护门。
 5. 将配件 (地脚压板) 放置在膨胀螺栓上, 压紧闸机边缘。
 6. 用开口扳手拧紧膨胀螺栓的螺母, 将侧面维护门安装回原来的位置。

- 将设备安装在水平地面上。地基需坚硬, 且地基厚度超过膨胀螺栓长度。
- 安装维护时, 需要断电后进行操作, 不可带电操作。
- 配件包放置于设备整机包装内。
- 为防止不锈钢在施工过程中因脏污出现的生锈问题, 建议在设备安装完成后, 再撕掉保护膜。
- 贴膜位置可能会有残胶, 建议贴膜后使用WD-40保护液进行擦拭, 避免WD-40接触塑料刷卡面板。
- 避免行人通道腔体浸泡在水中, 特殊情况下, 浸泡高度不得超过700 mm。
- 设备需要打开侧面维护门才能安装, 此面与墙面直线距离至少为500 mm。

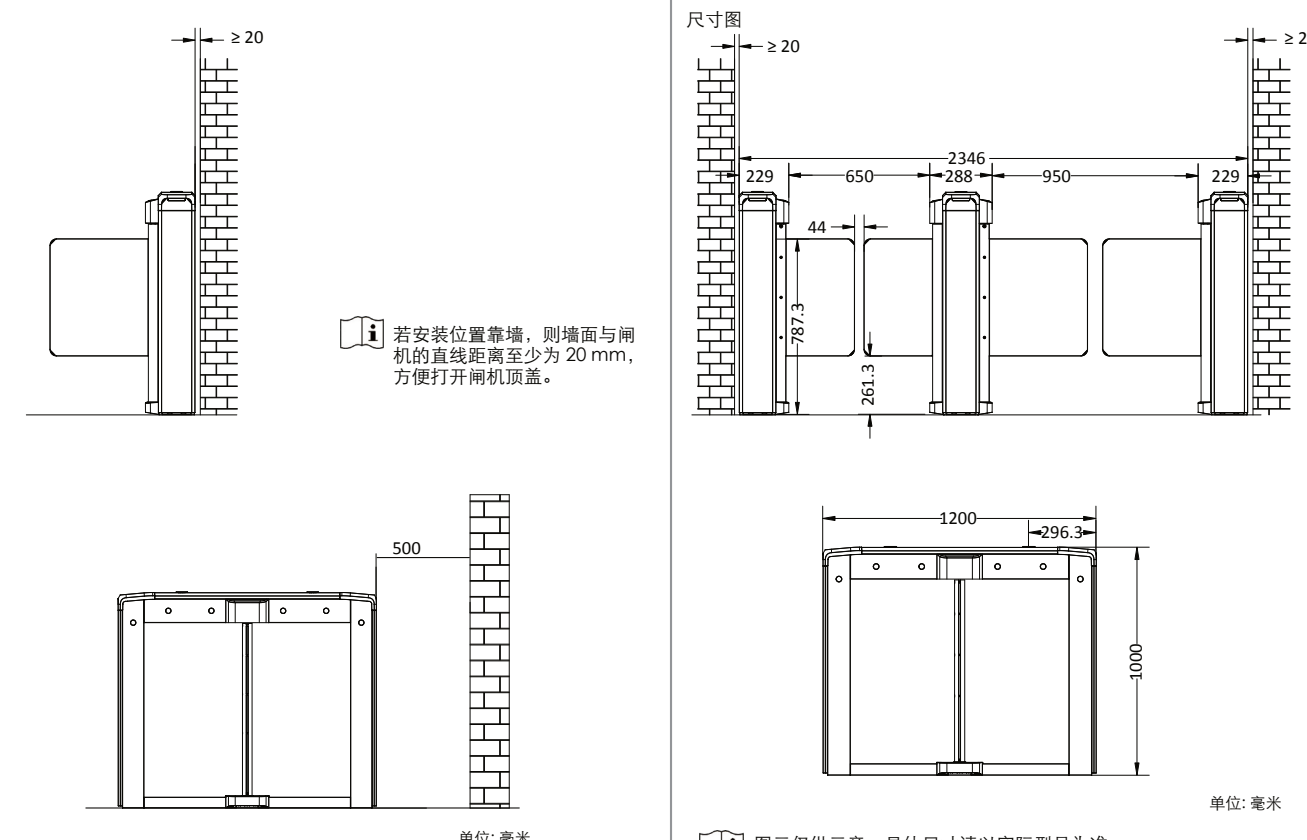

3 部件介绍

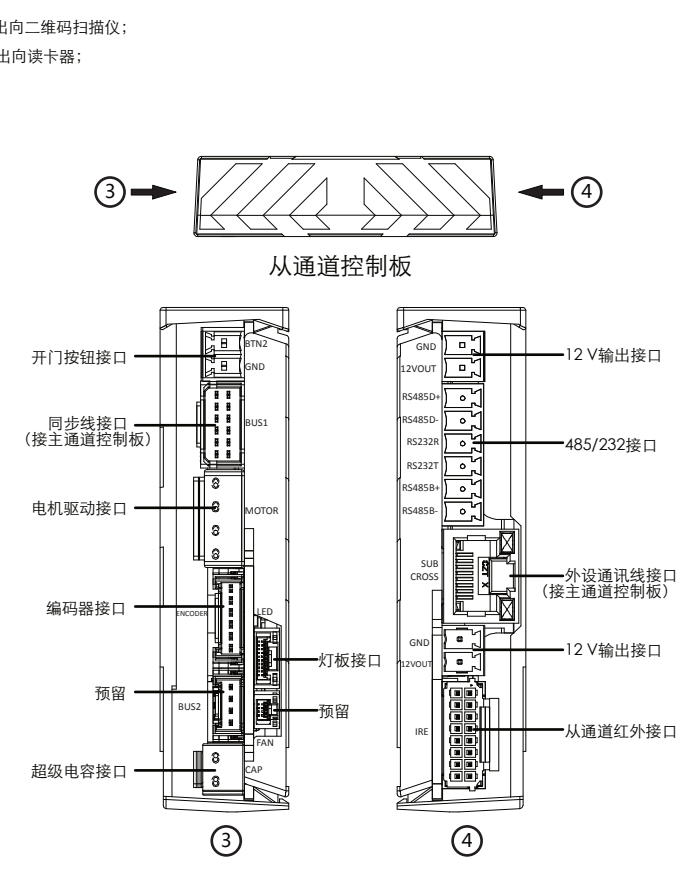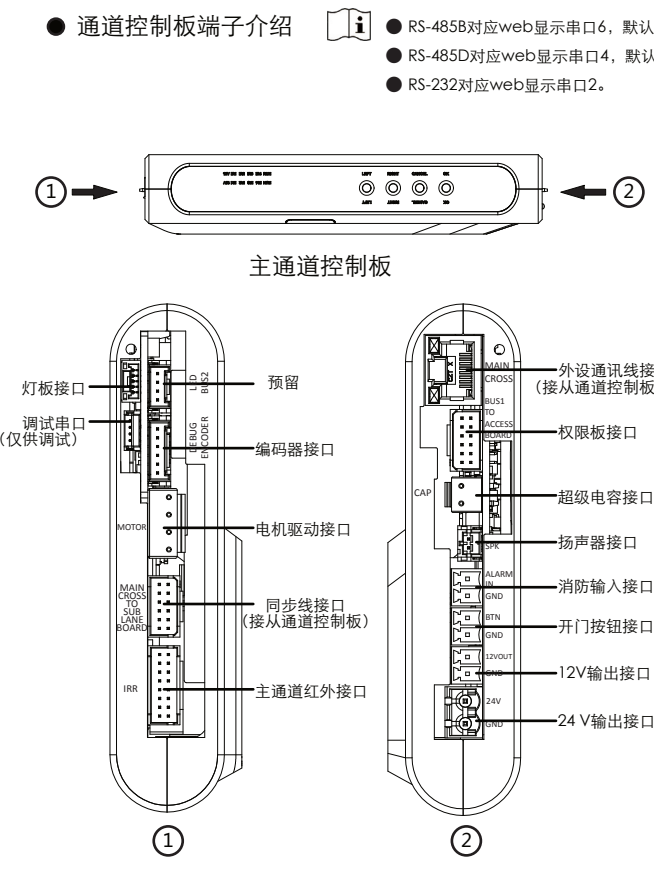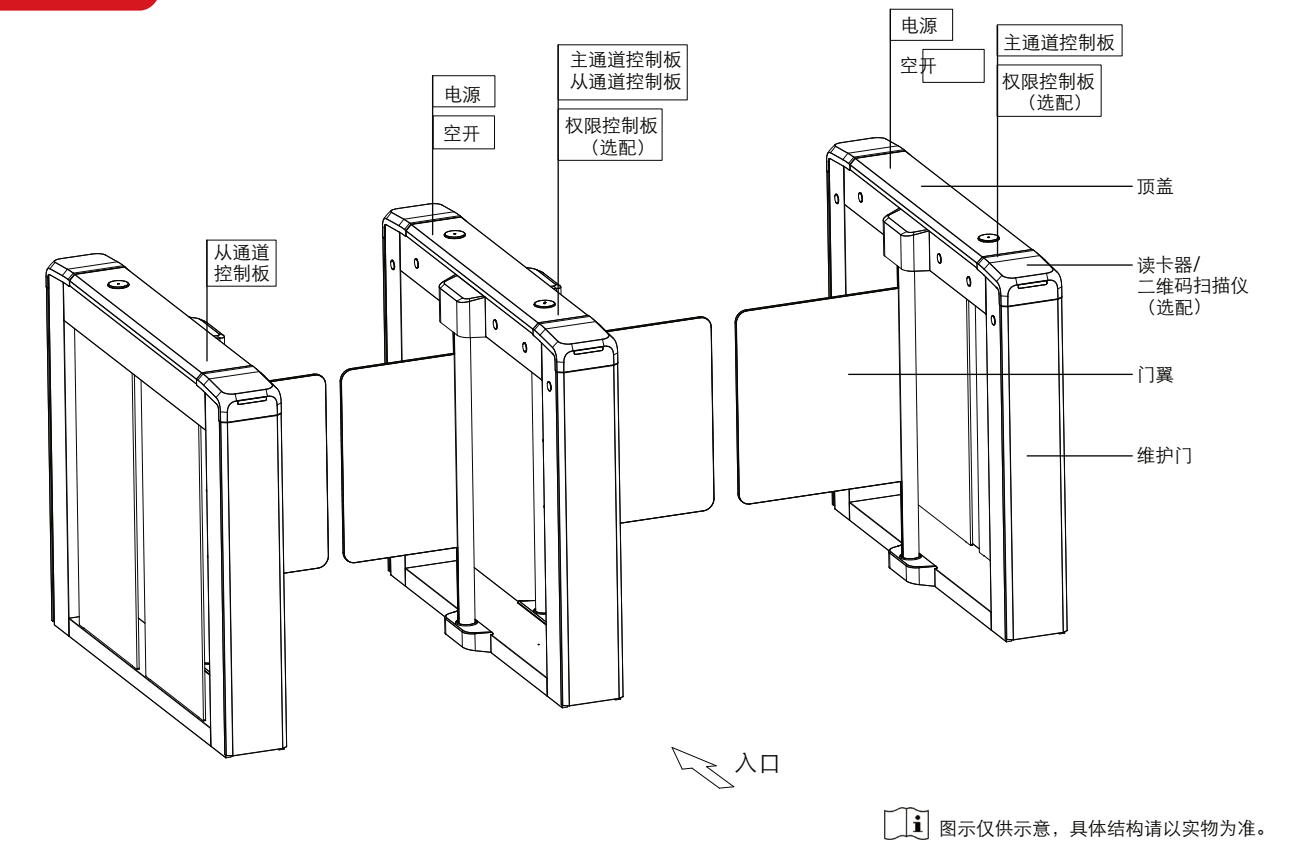

保修服务


感谢您选用本产品, 为了您能够充分享有完善的售后服务支持, 请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务, 售后服务政策详情请查看海康威视官网。部分信息摘录如下:

1. 保修期自产品首次购买之日起算, 购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票, 则保修期自产品出厂日推算。产品发售日期晚于产品实际交付日的, 保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。
2. 不保修范围 (仅摘录部分, 具体请见售后服务政策):
 - ① 超出规定的保修期限的;
 - ② 因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;
 - ③ 第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;
 - ④ 产品使用过程中发生的正常褪色、磨损和消耗;
 - ⑤ 产品可以不间断或无错误地正常运行;
 - ⑥ 数据丢失或损坏;
 - ⑦ 消耗零部件, 除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;

图例:


- 图示仅供示意, 具体接口请以实际型号为准。
- 长按初始化按键5秒, 设备会进行恢复出厂设置。长按成功后设备蜂鸣3秒, 提示用户设备已成功开始恢复出厂设置。
- RS-485A对应web显示串口5, 默认接进向二维码扫描仪; RS485C对应web显示串口7, 默认接进向读卡器。

● 读卡器端子介绍 (选配)

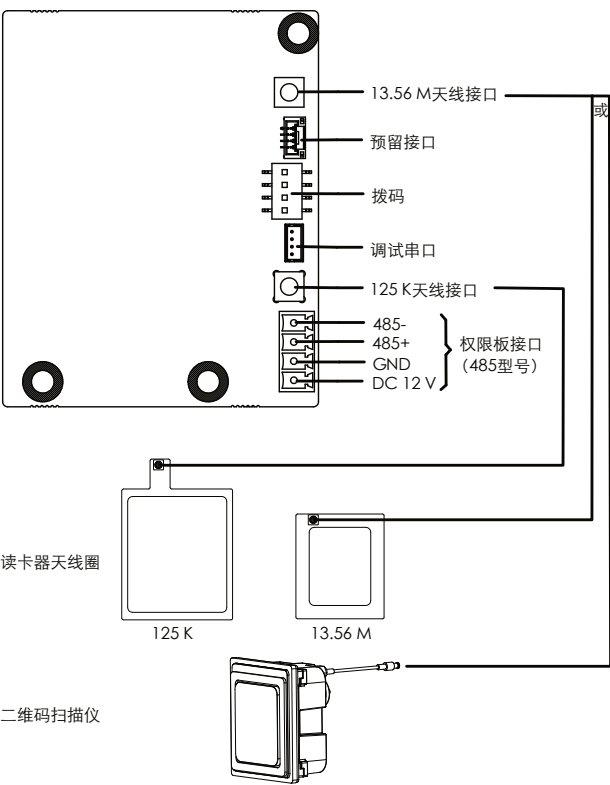

4 整体接线图

- 开关电源到主通道控制器的接线已接好，无需现场接线。市电接入开关电源的14AWG线缆需自备。
- 接线图所示①和②、③和④表示同一块板子中带有不同接口的两个侧面。
- 外部控制终端由主、从通道板上的12V输出端口供电。
- 闸机出厂默认仅合同同步线和外设通讯线，闸机安装前均要做好穿管预埋的工作。

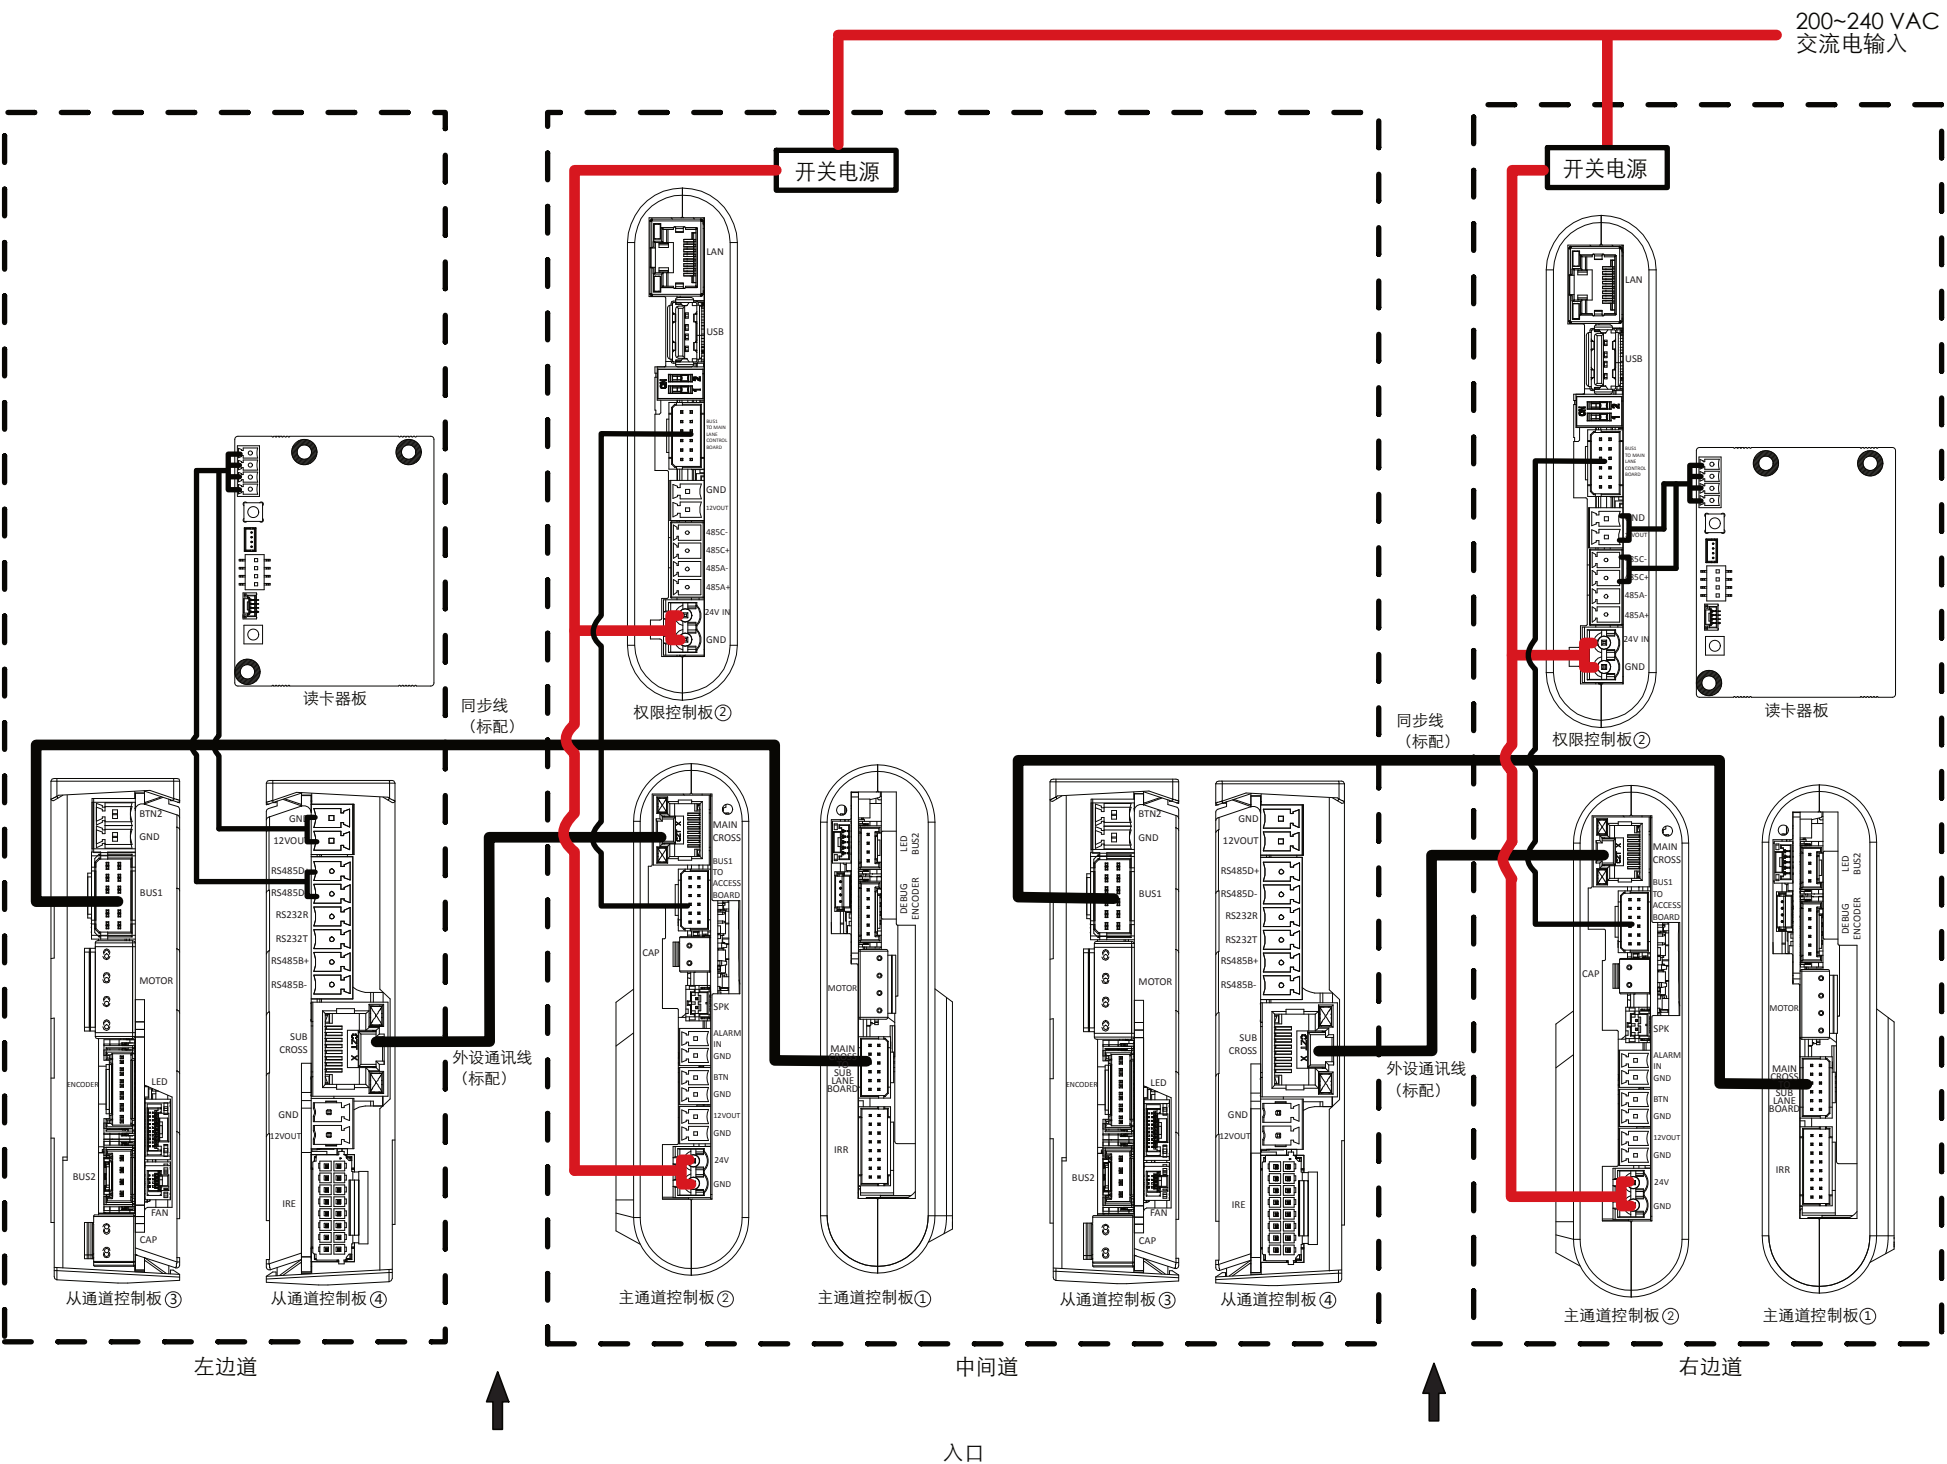

5 操作说明 该操作需选配权限板。


- 激活
 - 确保设备和电脑处于同一网段下。
 - 在网页端输入设备初始 IP 地址 (192.0.0.64)，并在弹出的窗口创建密码。确认密码后，可激活设备。
 - 通过官网下载 SADP 或客户端软件并运行，搜索局域网内的所有在线设备，创建并确认密码以激活设备。
 - 密码长度必须在 8~16 位之间，由数字、大小写字母、特殊字符的两种及以上类型组合而成，且不支持包含 admin 和 nimda 字符。
- PC 网页端配置
 - 确保设备连接有线网络并已激活，在浏览器地址栏中输入 http://设备IP地址，按键盘上的回车键进入登录界面。输入用户名和密码，单击登录。
- 客户端软件配置
 - 下载客户端软件后，可进行设备管理、分组管理、人员管理和门禁配置。
 - 具体配置方式，请参见用户手册。

- 警告**
- 该设备仅适用于海拔2000 m以下地区安全使用。
 - 设备安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
 - 设备断电后，外部进线侧的裸露零部件 (如插头金属部分) 仍带电，5分钟内请勿触摸。
 - 与设备连接的建筑物设施应提供一个符合规格的断开装置。
 - 设备与危险带电端子连接的外部导线需由专业人员安装。
 - 请确保接入电网电源的电压及接线顺序正确，避免引起火灾或电击危险。
 - 1. 本设备不适合在儿童可能会出现的地方使用。
 - 2. 警告：如果使用错误型号的电池可能导致爆炸危险。
 - 3. 使用错误型号的电池更换 (例如某些类型的锂电池) 可能导致安全防护失效。
 - 4. 请勿将电池投入火中或加热炉中，不要挤压、折弯或切割电池，可能会造成爆炸。
 - 5. 请勿将电池放置在极高温环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
 - 6. 请勿将电池放置在极低温环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
 - 7. 废弃电池对环境会造成污染，请按说明处处置使用完的电池。
 - 1. 不要短路电池，化学灼伤危险！
 - 2. 本产品包含纽扣电池，如果吞食纽扣电池，在2个小时内就可能对严重的内部灼伤并可能导致死亡。
 - 3. 让儿童远离新的和使用过的电池。
 - 4. 如果电池未安全闭合，停止使用该产品并使儿童远离。
 - 5. 如果你认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
 - 6. 警告：如果使用错误型号的电池可能导致爆炸危险。
 - 7. 使用错误型号的电池更换 (例如某些类型的锂电池) 可能导致安全防护失效。
 - 8. 请勿将电池投入火中或加热炉中，不要挤压、折弯或切割电池，可能会造成爆炸。
 - 9. 请勿将电池放置在极高温环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
 - 10. 请勿将电池放置在极低温环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。
 - 11. 废弃电池对环境会造成污染，请按说明处处置使用完的电池。
 - 设备内含运动电动机，身体部位请远离电动机，维修时请断开电源。
 - 设备内含运动电动机，身体部位请远离电动机，维修时请断开电源。
 - 在高温工作环境下 (40~55℃)，适配器可能存在降额情况！
 - 当设备工作温度在45~55℃范围内，4P设备，设备POE接口的最大承载能力为25W，不得过载使用！
 - 当设备工作温度在45~55℃范围内，8P设备90W供电时，设备POE接口的最大承载能力为69W，不得过载使用！
 - 当设备工作温度在45~55℃范围内，8P设备120W供电时，设备POE接口的最大承载能力为30W，不得过载使用！


- 注意**
- 请不要使设备摔落到设备上或大力搬动设备，使设备远离存在磁场干扰的地点，避免将设备安装到表面震动或受到冲击的地点 (如电梯轿厢内)。
 - 请勿靠近高温、低温或极高温度的环境下使用设备，具体温度、湿度要求参考设备的参数表。
 - 请勿将设备的镜头对准强光物体，如太阳、白炽灯等，否则会造成镜头的损坏。
 - 在室内使用的设备，不能安装在可能接触到非常潮湿的地方。
 - 避免将设备放在阳光直射地点、通风不良的地点，或如加热器或暖气等热源附近 (忽视此项可能会导致火灾危险)。
 - 请使用足够柔软的干布或其他替代品擦拭表面，切勿使用碱性清洁剂清洗，避免硬物刮伤设备。
 - 设备接入互联网可能面临网络安全问题，请您加强个人信息及数据安全的保护。当您发现设备可能存在网络安全问题时，请及时与我们联系。
 - 请勿拆卸、修改或重置所有密码及其他相关产品安全设置，并接受保管好您的用户名和密码。
 - 请妥善保管设备的全部原包装材料，以便出现问题时，使用包装材料将设备包装好，寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏，本公司不承担任何责任。
 - 生物识别产品无法完全适用于任何防伪环境，高安全级别场所，请使用组合认证方式。
 - 设备不得遭受水滴或水溅，严禁在该设备上放置任何装有液体 (如花瓶) 的物品。
 - 请确保接入电网电源的电压及接线顺序正确，避免引起火灾或电击危险。
 - *标识使用或产生直流设备的正极，标识使用或产生直流设备的负极。
 - *标识电池座本身和标识座内电池的方位。
 - 设备的端口仅用于调试，禁止用户使用。

- 说明**
- 对安装和维修人员的素质要求
 - 具有门禁系统及组成部分的基础知识和安装技能。
 - 具有低压布线及低压电子线路接线的基础知识和操作技能。
 - 具备基本网络安全知识及技能，并能阅读该手册内容。

6 按键说明

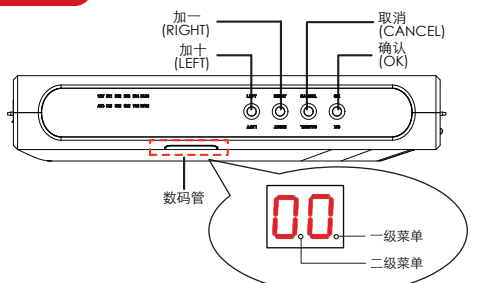

- 按键位于主通道控制板上，可配置通行模式等。
- 开门按钮
EXIT BUTTON: 开门按钮按进向开门，双按出向开门。
- 参数配置按钮
配置数据: 配置数据由两位数码管显示
LEFT: 按下此按钮，配置数据加十。
RIGHT: 按下此按钮，配置数据加一 (不进位)。
CANCEL: 取消本级菜单，返回上级菜单，一级菜单退出配置。
OK: 确认数据，或进入配置模式，或进入下级菜单。
一级菜单: 数码管右边的小数点亮起，表示处于一级菜单，本菜单显示配置项编号。
二级菜单: 数码管中间小数点亮起，表示处于二级菜单，本菜单显示某配置项的参数。

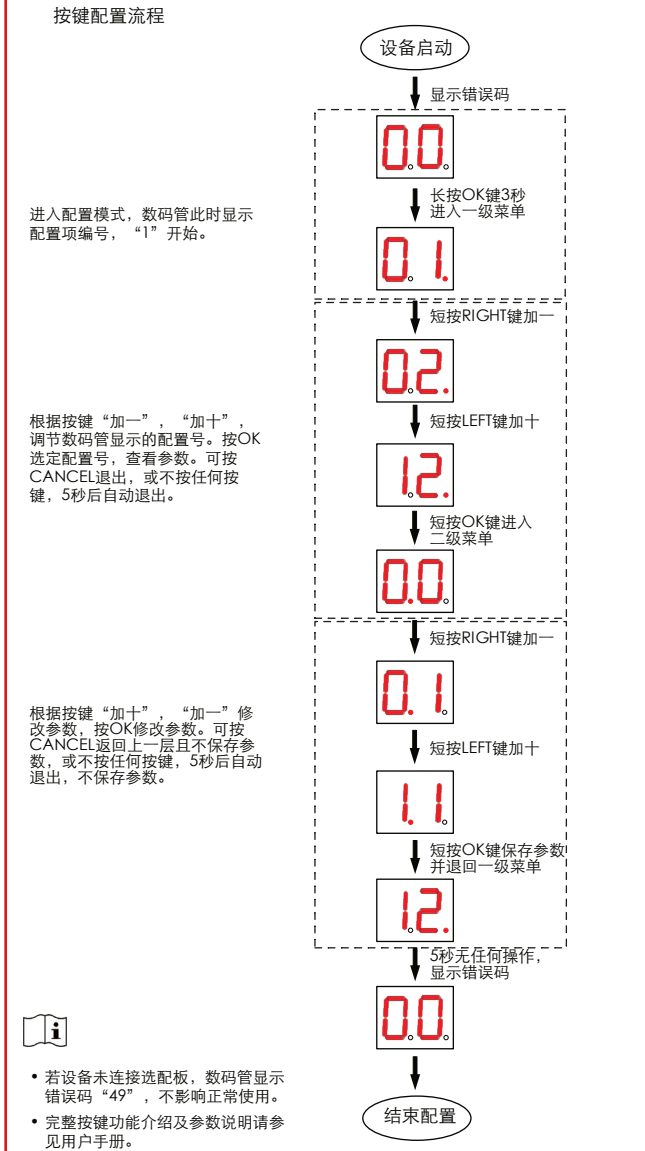

- 若设备未连接适配板，数码管显示错误码“49”，不影响正常使用。
- 完整按键功能介绍及参数说明请参见用户手册。

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源 (如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用条件下 (请参考安全使用注意事项或产品安装环境说明) 的环保使用期限。本产品的内外部组件可能也带有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有资质电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或地区有关废弃电器电子产品处理的规定。



关于本文档

- 本文档仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。
- 因产品版本升级或其他需要，杭州海康威视数字技术有限公司或其关联公司 (以下简称“海康威视”) 可能对本文档进行更新，如您登录海康威视官网 (http://www.hikvision.com) 查看最新文档，请留意海康威视任何明示或暗示的声明或保证。
- 海康威视建议您在专业人员的指导下使用本文档。

关于本产品

本文档描述的产品仅供中国大陆地区销售和安装使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

知识产权声明

- 海康威视对本文档中所描述产品包含的技术享有相关的著作权和/或专利权，其中可能包括从第三方获得的许可。
- 本文档的任何部分，包括文字、图片、图形等的著作权利均归属于海康威视。未经许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部分。
- HIKVISION、海康威视均为海康威视的注册商标。
- 本文档涉及的其他商标由所有人各自拥有。

免责声明

- 在法律允许的最大范围内，本文档以及所描述的产品 (包含其硬件、软件、固件等) 均“按照现状”提供，可能存有瑕疵或缺陷。海康威视不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证，亦不得使用本文档或使用海康威视产品等的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康威视将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于知识产权、数据权利或其他权利。您不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的使用。
- 如本文档内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

数据保护声明

- 海康威视在产品开发过程中，已采取适当的措施和必要的保障，通过产品设计有效地实施数据保护原则。例如，若您使用具备人脸识别功能的设备，生物识别数据将加密存储，存储在您的设备上；若您使用指纹设备，您的设备仅存储指纹模板，而非指纹图像。指纹数据无法被还原成指纹图像。
- 您有权删除您的数据/个人信息。在使用产品的过程中，可能处理个人数据，包括收集、存储、使用、加工、公开、删除等。我们建议您关注并遵循所适用的个人数据保护相关的法律法规，包括但不限于，对个人数据采取保护措施，例如，对设备进行合理的权限管理、加强设备应用场景的物理安全、定期进行安全评估等。

© 杭州海康威视数字技术股份有限公司。保留一切权利。

- ①不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物凭证或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象，产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不符合的；
 - ②未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况；
 - ③海康威视不对经销商或任何第三方对您的额外承诺负责，您应向这些第三方要求兑现。
- 用户名称: _____ 电话: _____
产品型号 (Model): _____ 详细地址: _____
产品编号 (S/N): _____
购买日期: ____年__月__日
销售商: _____ 电话: _____
- 注意:
1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠维修服务。
 2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品，由销售单位盖章后方有效。
 3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。