

## 广告道闸 NP-TMG4AG-XX

广告道闸采用国内先进的电机机芯、控制系统等核心配件,通过技术创新研发而成。广告道闸集道闸门控和广告媒体两大跨界功能于一身,既能满足门控需求,又能发布广告,实现终端客户、传媒公司、广告主三方共同受益。适用于酒店、港口、停车场、现代小区、商务大厦、企事业单位等场所。



注：产品以实物为准，图片仅供参考


### 型号描述

产品型号	功能描述
NP-TMG4AG-DL(3米)(国内标配)	数字广告道闸,开闸速度6S, 3米, 左向
NP-TMG4AG-DR(3米)(国内标配)	数字广告道闸,开闸速度6S, 3米, 右向
NP-TMG4AG-DR(3.5米)(国内标配)	数字广告道闸,开闸速度6S, 3.5米, 右向
NP-TMG4AG-DL(3.5米)(国内标配)	数字广告道闸,开闸速度6S, 3.5米, 左向
NP-TMG4AG-DR(4米)(国内标配)	数字广告道闸,开闸速度6S, 4米, 右向
NP-TMG4AG-DL(4米)(国内标配)	数字广告道闸,开闸速度6S, 4米, 左向

### 主要特性

- 采用正弦机构设计, 选用免维护轴承, 保证机件磨损小;
- 接线简单, 无需布线及配线;
- 无线摇控功能 (采用 315MHZ/433MHZ 遥控器);
- 具备多种接口, 您可接入红外线、地感及收费系统;
- 数码管显示, 内容丰富;
- 编码器定位方式, 定位精确, 反应迅速, 调试简便;
- 栅栏转页可做广告画面, 箱体门也可做广告画面
- 配手摇柄, 停电或故障时, 实现手动开启/关闭闸杆;
- 机器防撞能力强, 车撞栏杆机器不会损坏;
- 三个按键分别控制起杆、落杆和停止;
- 定时器控制灯光启闭, 无需人工干预灯光启闭;
- 栅栏杆下方带软胶条及压力波, 具防砸功能;
- 带灯光设计, 广告画面效应不受时间和安装场合限制;
- 延时自动关门, 配合地感或红外等外接保护装置, 实现无人值守;
- 智能自检, 时刻保护系统安全;


## 主要特性

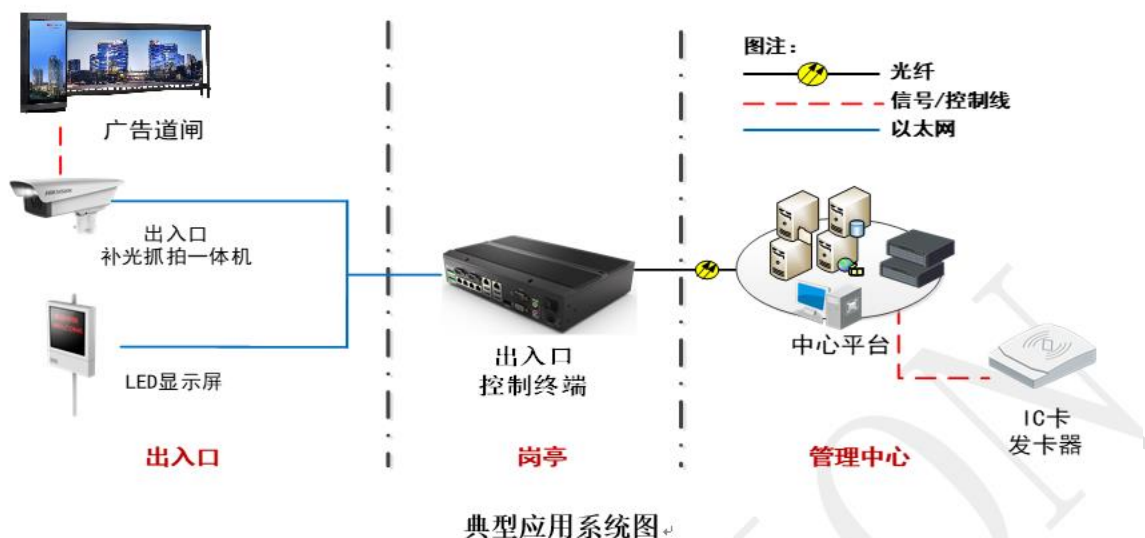


## 技术参数

型号	NP-TMG40G-LX
项目	
产品外形尺寸	500*331*1200mm
输出轴中心离地面高度	1070mm, 栅栏杆离地高度为：1155mm
静态功率	< 10W
灯光功率	< 200W
自动关门最大延时时间	约 99 秒
工作温度	-35°C ~ +50°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
电 源	220V± 10% 50Hz
道 闸 电 机	AC220V 120W
起落杆速度	6S
箱体广告纸尺寸(宽×高)	490×1000mm
有效尺寸(宽×高)	460×950mm
广告杆	无动力
广告栅栏转页上广告尺寸为(长×高)	96X 转页数 X800mm
遥控距离	≥30 米


外形尺寸

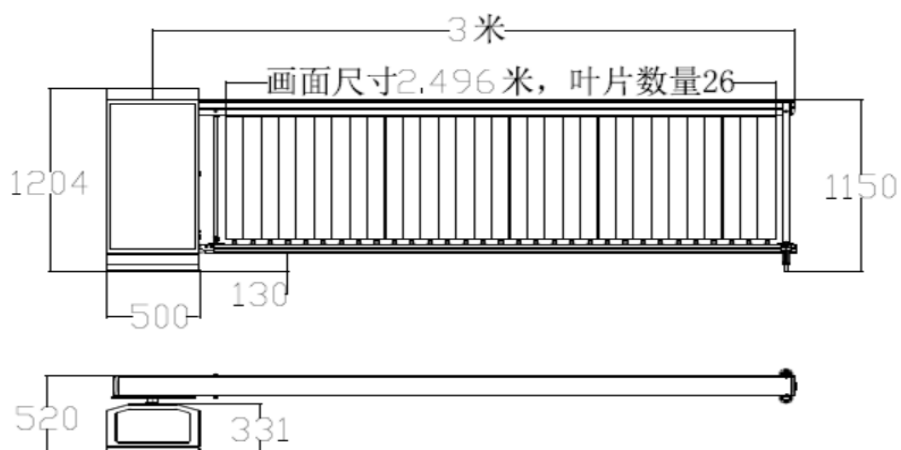

图一 3米杆

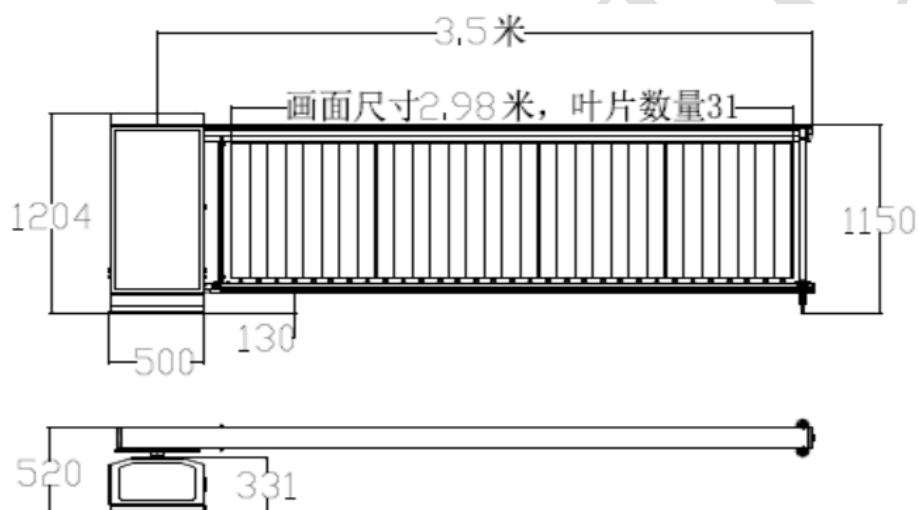

图二 3.5米杆

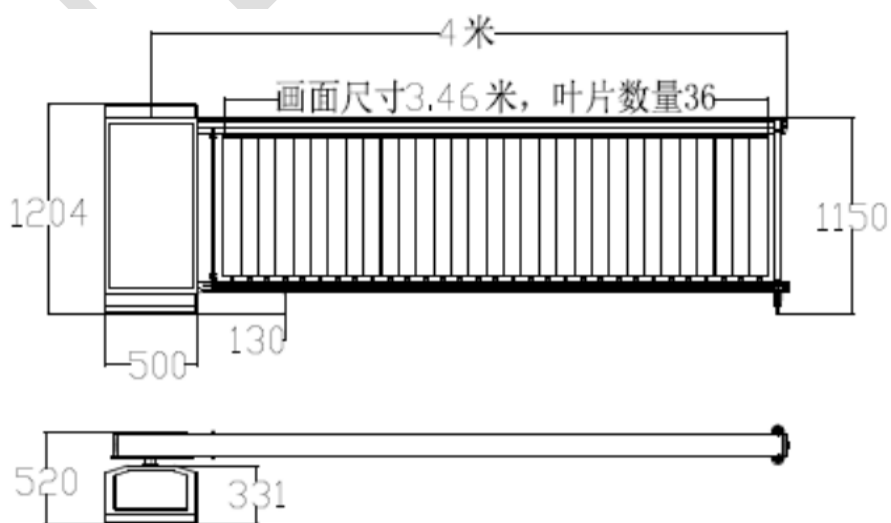

图三 4米杆