

道闸抓拍显示一体机DS-TMC3A3-EH(R) (L)



- 高度集成一体化：道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、语音播报
- 内置300万智能高清摄像机，最大分辨率可达2304×1296，帧率高达25fps；
- 内置LED显示屏，显示内容支持四行四字显示
- 支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染，满足不同场景需求
- 支持识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
- 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测
- 支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
- 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别
- 支持跟车不落杆，实现快速通行
- 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；
- 一体化结构设计，布线简单，调试方便。
- 断电抬杆功能（选配）

· 规格参数


摄像机		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最低照度	彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON)	
快门	1/30秒至1/100,000秒	
镜头	3.1~6mm电动变焦镜头	
自动光圈	DC驱动	
ICR切换	支持	
日夜转换模式	ICR红外滤片式	
数字降噪	3D数字降噪	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG	
视频压缩码率	32 Kbps~16M bps	
图像		
图像格式	JPEG	
最大图像尺寸	2304×1296	
帧率	25fps(2304×1296)	
图像设置	饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调	
网络功能		
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP 支持SDK, OTAP, ISUP, ISAPI数据上传协议	
通用功能	心跳,密码保护,NTP校时	
抓拍功能		
图片格式	采用JPEG编码,图片质量可设	
智能识别	车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌、车身颜色识别	
补光灯控制	补光灯自动光控、时控可选;	
接口		
通讯接口	1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1个RS-232接口	
补光灯	内置9颗LED补光灯	
外部接口	2路触发输入; 2路继电器输出, 支持道闸开、关	
一般规范		
工作温度和湿度	-20°C~70°C,湿度小于90%(无凝结)	
电源供应	AC100V~240V	
功耗	135W MAX	
防护等级	IP54	
机箱参数		
机箱颜色	灰金色	
道闸通用参数		
道闸方向	DS-TMC3A3-EHR	DS-TMC3A3-EHL
	右向	左向
电机类型	直流无刷电机	
抬杆速度	直杆/曲臂: 3-5秒可调	
	栅栏: 4~6秒可调	
道闸		
杆子类型	直杆, 曲臂, 栅栏	

杆子长度	直杆: 3米/4米/5米 (伸缩杆) /6米 (伸缩杆) 曲臂: 1.5+1.5米/2+2米/2.5+2.5米 栅栏: 3米/4米/5米
显示屏	
分辨率	64*64
屏幕类型	LED模组, 点间距P3
屏幕亮度	1000cd/m ²
显示屏尺寸	192mm*192mm
一般规范	
装箱清单	说明书*1、机箱钥匙*1 (附在EPE泡棉)、遥控器*2、膨胀螺丝*4、杆子夹片*1、夹片螺丝*4、压条*2 (固定在木托)
重量 (含包装)	≤63KG (含包装) ≤50KG (不含包装+不含杆子)
杆件参数	
杆件配色	红白色
杆件材质	铝型材




▪ 订货型号

DS-TMC3A3-EHL(LED)(5米栅栏)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(5米栅栏)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(1.5+1.5)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(1.5+1.5)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(4米栅栏)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(4米栅栏)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(2+2)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(2+2)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(4米直杆)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(4米直杆)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(5米伸缩杆)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(5米伸缩杆)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(3米栅栏)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(3米栅栏)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(6米伸缩杆)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(6米伸缩杆)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(3米直杆)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(3米直杆)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHL(LED)(2.5+2.5)(雷达)
 DS-TMC3A3-EHR(LED)(2.5+2.5)(雷达)

· 外形尺寸

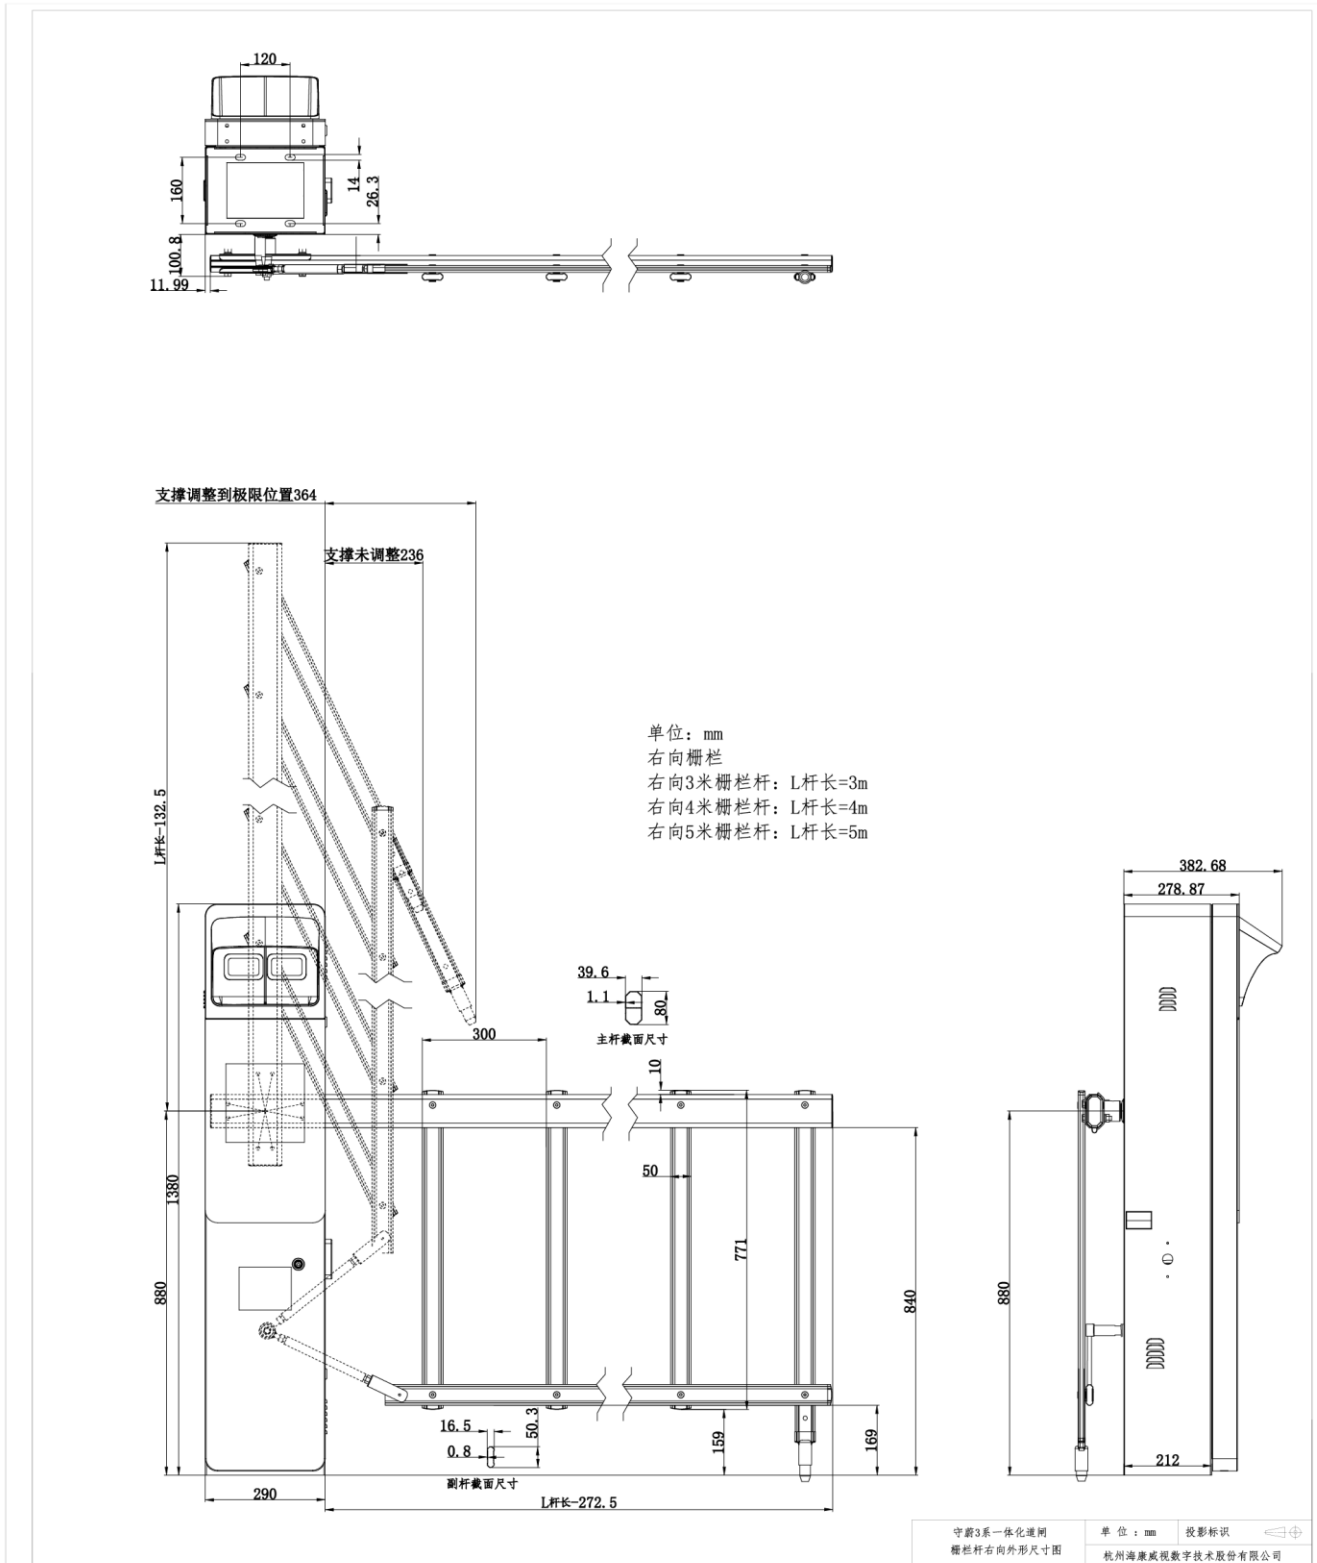

栅栏杆

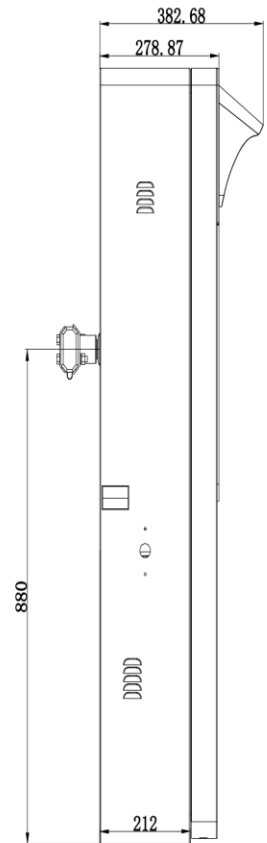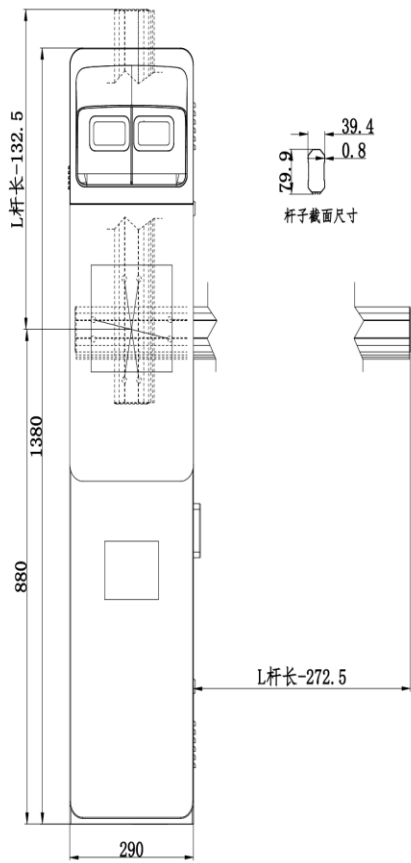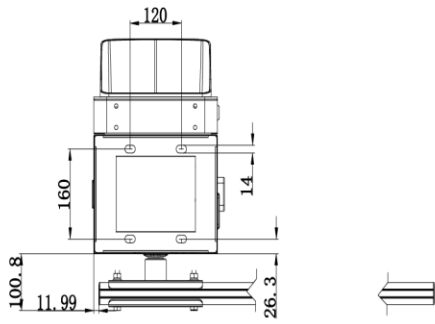

单位: mm
 八角直杆
 3米八角直杆: L杆长=3m
 4米八角直杆: L杆长=4m

守爵3系一体化道闸	单位: mm	投影标识	
直杆右向外形尺寸图	杭州海康威视数字技术股份有限公司		

直杆



见远行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。